


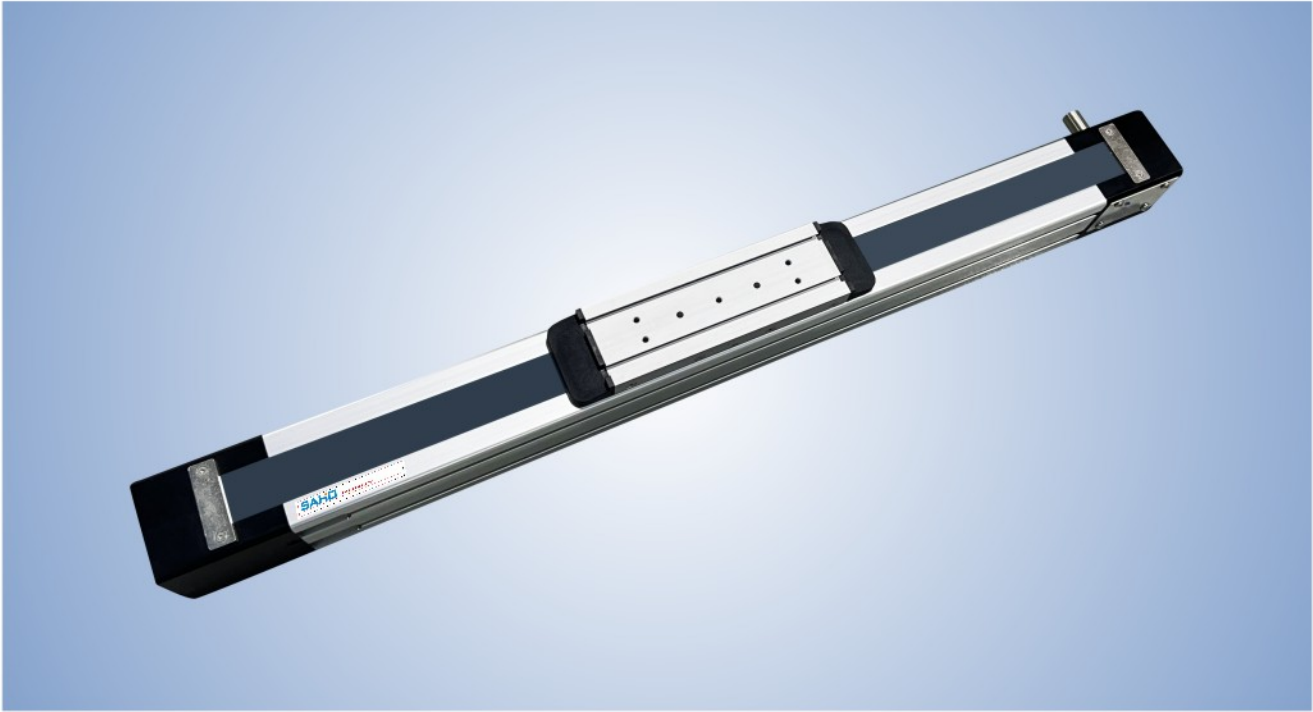


最大行程
Maximum stroke

12000mm最高速度
top speed马达容量
Motor capacity螺距
Pitch直线滑轨
Straight track

型号表示方式 Model representation

MTG80 - S500 - LK - RK - 750W - BJ

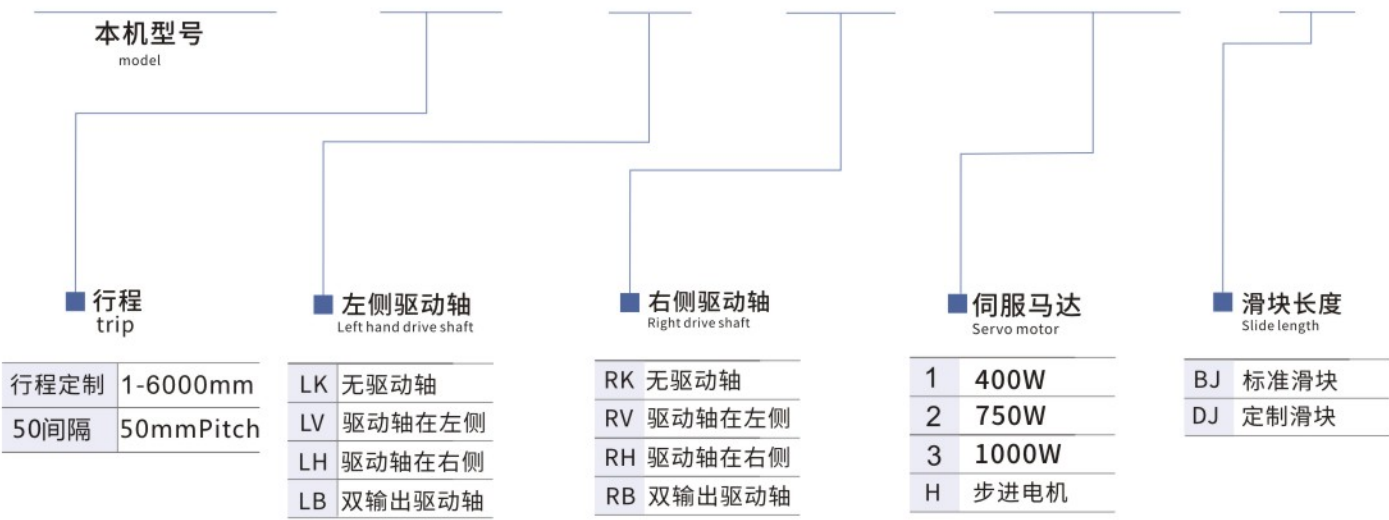


2022产品综合型录

基本仕様 Specification

性能	位置重复精度 Position repetition accuracy(mm)		±0.05
	螺杆导程(带轮转一周移动距离) Screw lead(mm)		180mm
	最高速度 top speed(mm/s)		3 m/s
	最大可搬重量 Maximum carrying weight	水平使用 Horizontal use(kg)	100kg
		垂直使用 Vertical use(kg)	80kg
标准行程 Standard travel(mm)			接受客户定制最大10000mm
部品	齿形带型号		HTD5m /AT10
	齿形带宽度		35mm
	齿形带齿距		5mm
	齿形带最大工作力		1000N
	原点感应器 Home sensor	外挂 Plug in	FC-SPX303Z(NPN)
LU672-5NA(NPN)			


容许负载力距表N.m Allowable Overhang

水平使用时 Static Loading Moment

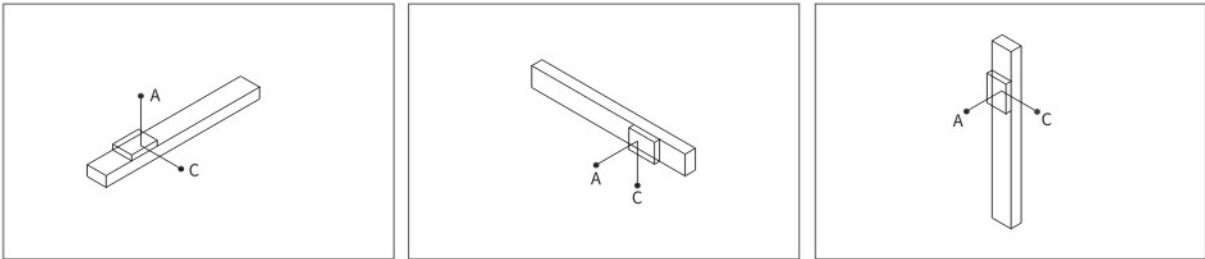

(单位:mm) (Unit:mm)			(单位:mm) (Unit:mm)			(单位:mm) (Unit:mm)		
水平安装	A	C	侧面安装	A	C	垂直安装	A	C
40kg	500	400	30kg	400	500	30kg	300	200
50kg	300	200	50kg	200	300	50kg	150	100
80kg	200	100	80kg	100	200	80kg	75	50


出轴方向一览表 List of shaft directions

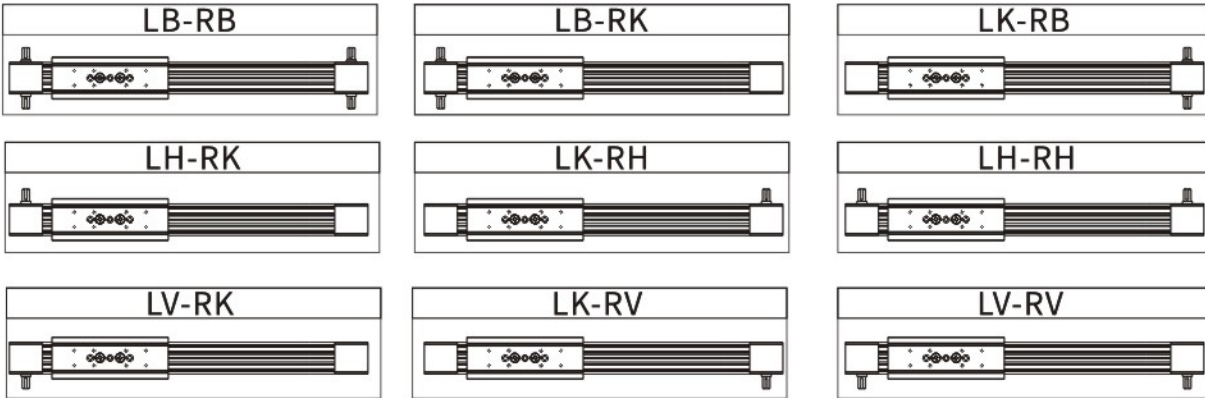

2022产品综合型录

右侧驱动轴

CAD图面可至www.dgshihai.com下载

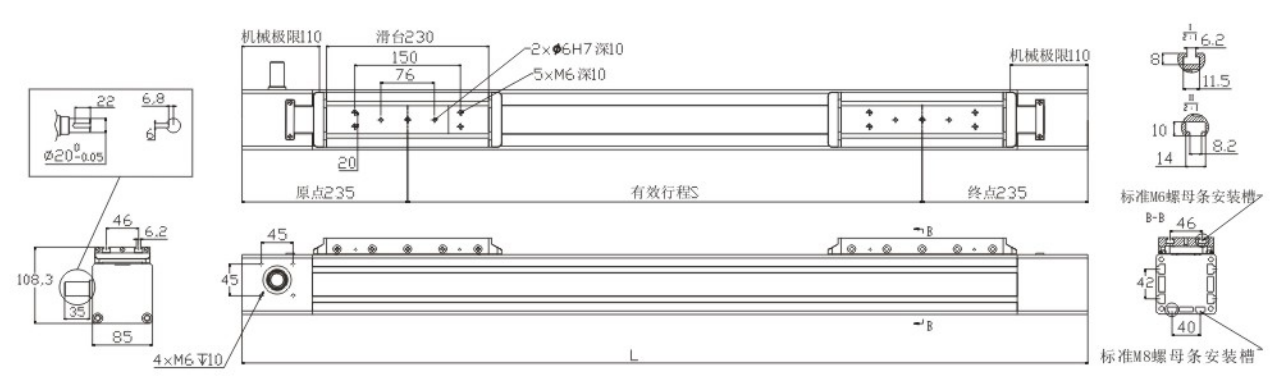


进给常数180

单位 Unit:MM

有效行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	2000	2500	3000	3500	4000
L	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2450	2950	3450	3950	4450
重量(KG)	9.12	10.09	11.07	12.04	13.02	14	14.97	15.95	16.92	17.9	18.88	19.85	20.83	21.8	22.78	27.66	32.54	37.42	42.3	47.18

双侧动轴

CAD图面可至www.dgshihai.com下载

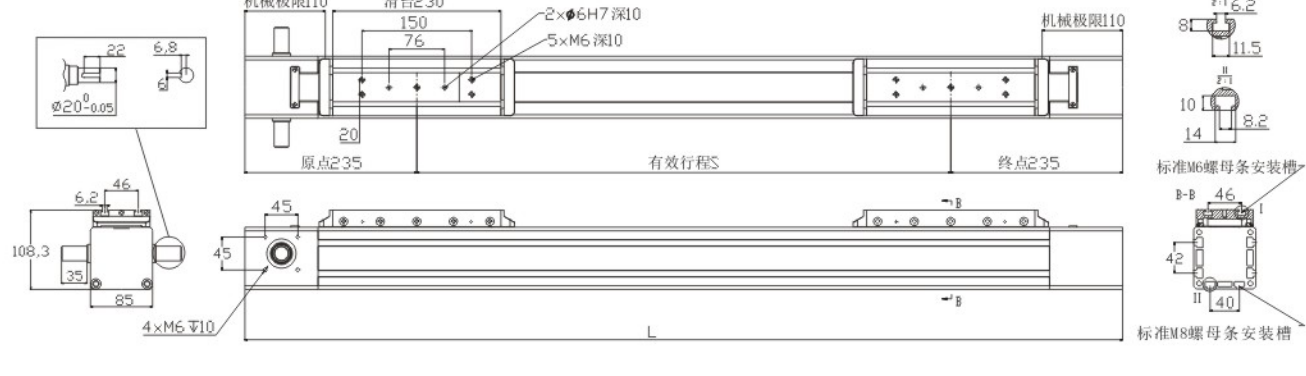


进给常数180

单位 Unit:MM

有效行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	2000	2500	3000	3500	4000
L	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2450	2950	3450	3950	4450
重量(KG)	9.12	10.09	11.07	12.04	13.02	14	14.97	15.95	16.92	17.9	18.88	19.85	20.83	21.8	22.78	27.66	32.54	37.42	42.3	47.18

左侧驱动轴

CAD图面可至www.dgshihai.com下载

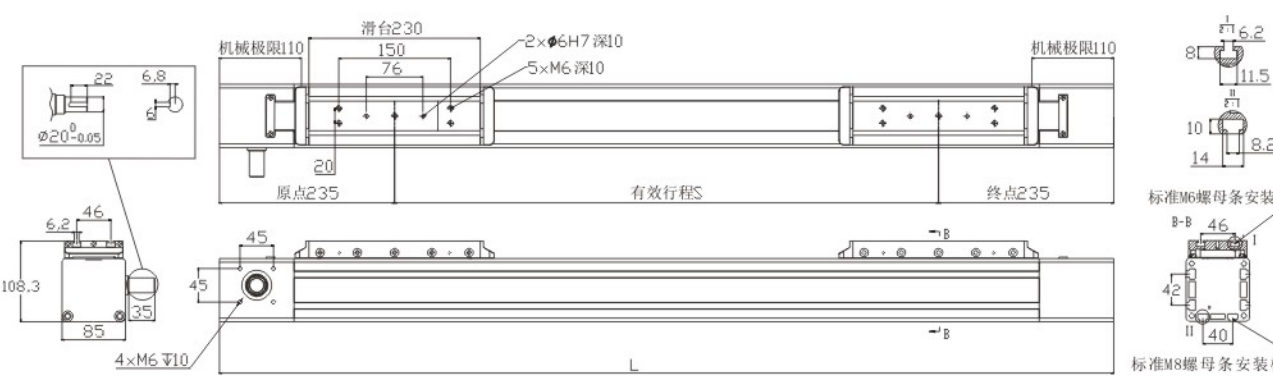

进给常数180

单位 Unit:MM

有效行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	2000	2500	3000	3500	4000
L	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2450	2950	3450	3950	4450
重量(KG)	9.12	10.09	11.07	12.04	13.02	14	14.97	15.95	16.92	17.9	18.88	19.85	20.83	21.8	22.78	27.66	32.54	37.42	42.3	47.18

安装座2D图纸

