


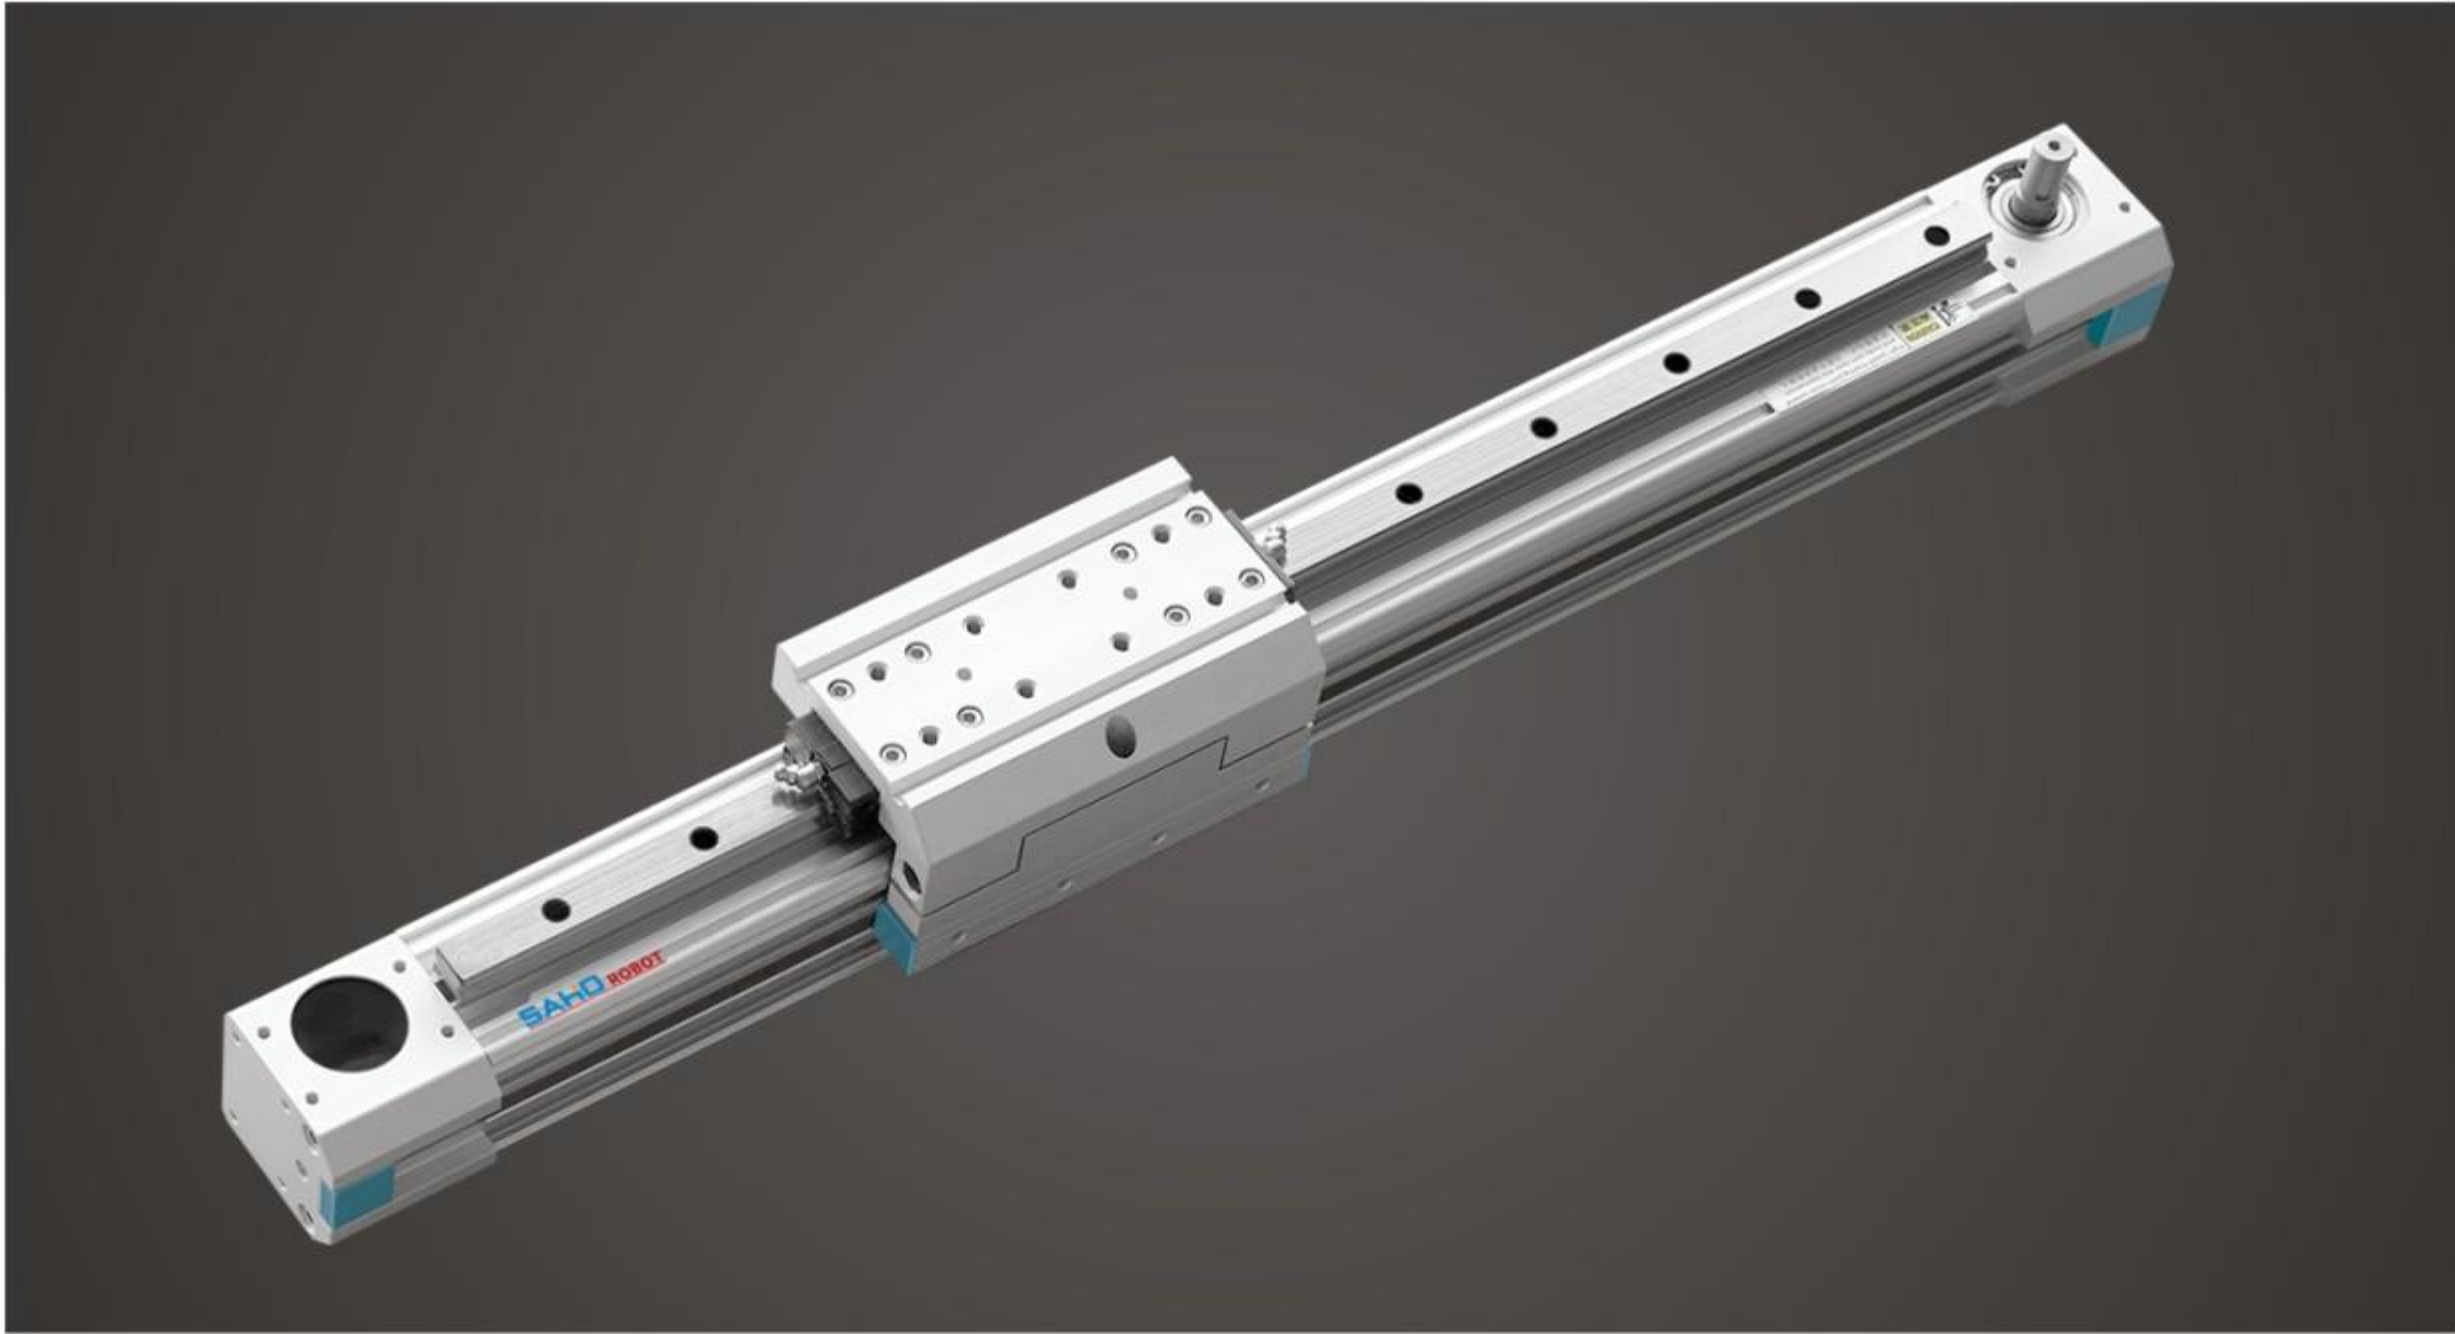

最大行程
Maximum stroke

6000mm

最高速度
top speed

2000mm/s

马达容量
Motor capacity

750W

螺距
Pitch

100mm

直线导轨
Linear Guides

20x18.5-1支

型号表示方式 Model representation

TR64 - S500 - LK - RK - 100W - BJ

本机型号
model

行程
trip

左侧驱动轴
Left hand drive shaft

右侧驱动轴
Right drive shaft

伺服马达
Servo motor

滑块长度
Slide length

行程定制	1-6000mm
50间隔	50mmPitch

LK	无驱动轴
LV	驱动轴在左侧
LH	驱动轴在右侧
LB	双输出驱动轴

RK	无驱动轴
RV	驱动轴在左侧
RH	驱动轴在右侧
RB	双输出驱动轴

1	100W
2	200W
3	400W
4	750W
H	步进电机

BJ	标准滑块
DJ	定制滑块


产品综合型录

基本仕様 Specification

性能	位置重复精度 Position repetition accuracy(mm)		±0.05
	螺杆导程(带轮转一周移动距离) Screw lead(mm)		100mm
	最高速度 top speed(mm/s)		2000mm/s
	最大可搬重量 Maximum carrying weight	水平使用 Horizontal use(kg)	35kg
		垂直使用 Vertical use(kg)	35kg
标准行程 Standard travel(mm)			接受客户定制最大6000mm
部品	齿形带型号		HTD5m
	齿形带宽度		25mm
	齿形带齿距		5mm
	齿形带最大工作力		610N
	原点感应器 Home sensor	外挂 Plug in	FC-SPX307Z(NPN) LU674-5NA(NPN)


容许负载力距表N.m Allowable Overhang

水平使用时 Static Loading Moment

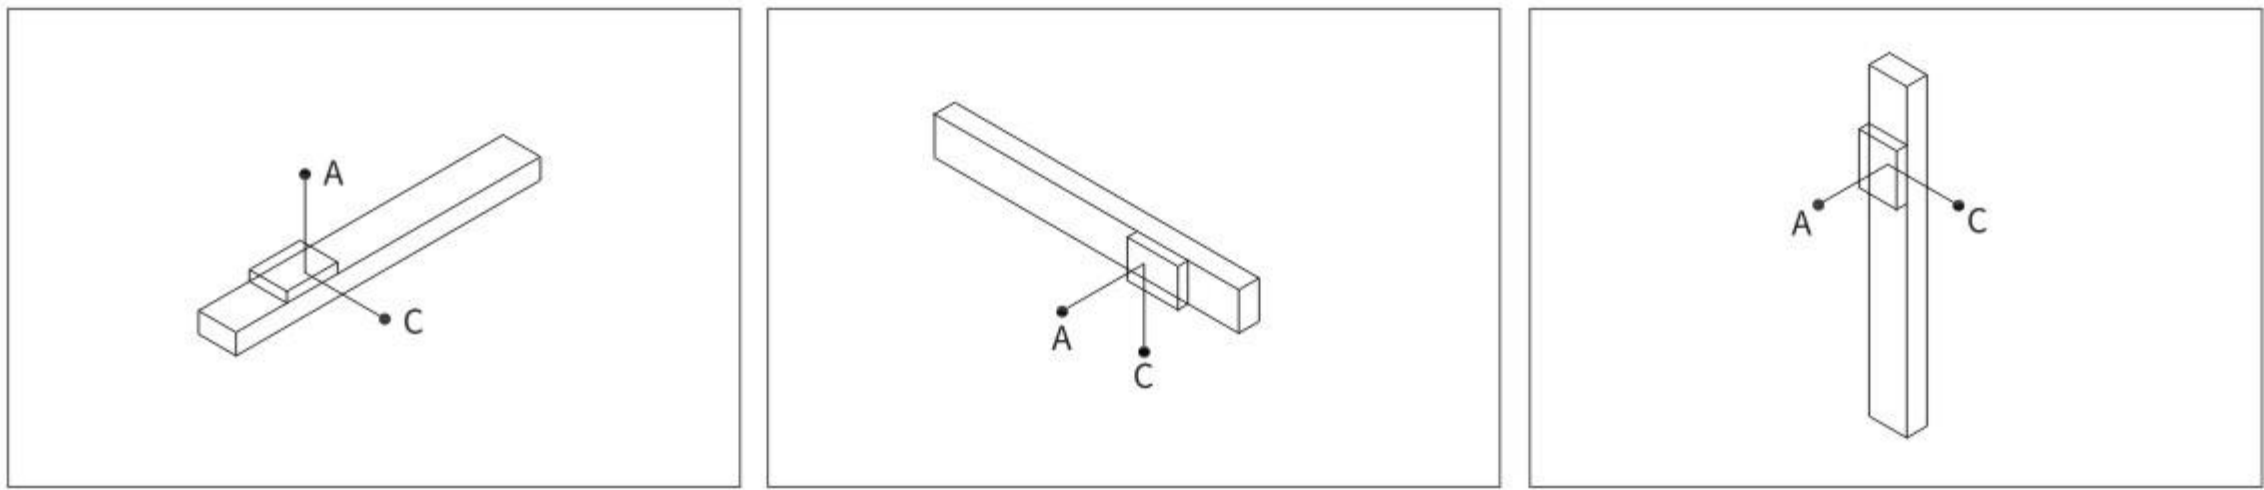

(单位:mm) (Unit:mm)			(单位:mm) (Unit:mm)			(单位:mm) (Unit:mm)		
水平安装	A	C	侧面安装	A	C	垂直安装	A	C
15kg	500	300	15kg	300	500	15kg	200	300
25kg	300	200	25kg	200	300	25kg	100	200
35kg	200	100	35kg	100	200	35kg	50	100

出轴方向一览表 List of shaft directions

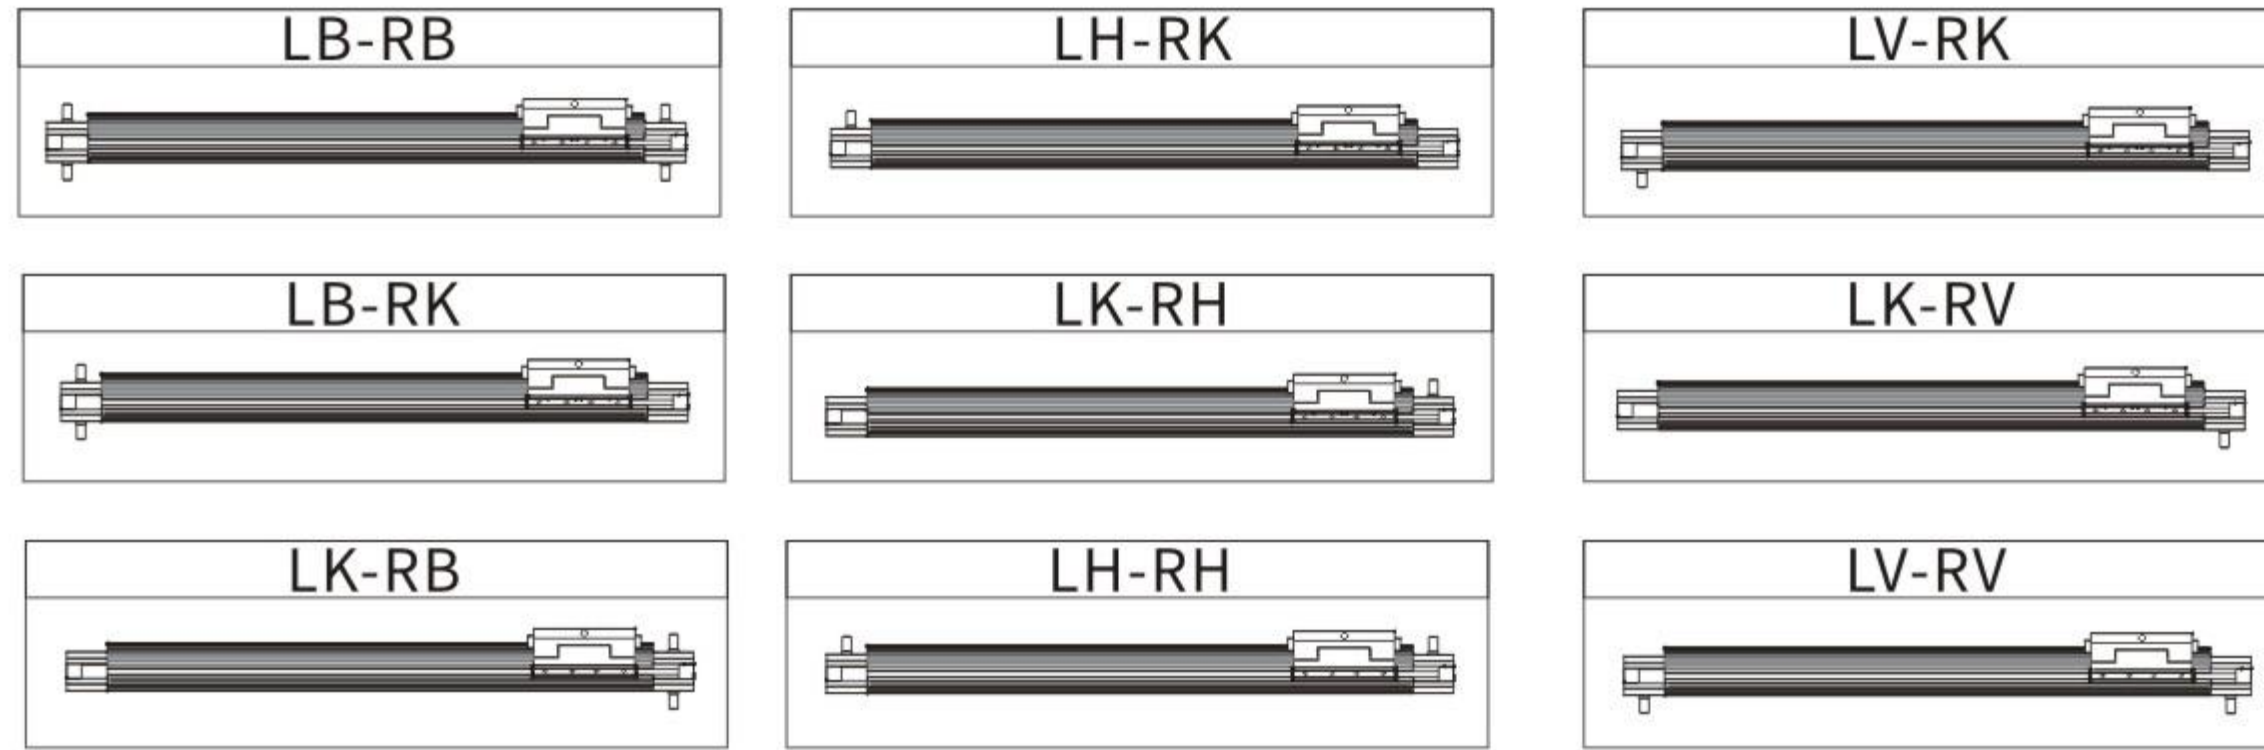


产品综合型录

European standard belt
Screw drive table / general environment
Belt drive table / general environment
Screw drive table / general environment
Belt drive table / general environment
Screw drive table / general environment
Belt drive table / general environment
KRR series
Built-in slide
European screw
Timing belt series
EC Series

● 右侧驱动轴

• CAD图面可至www.dgshihai.com下载 •

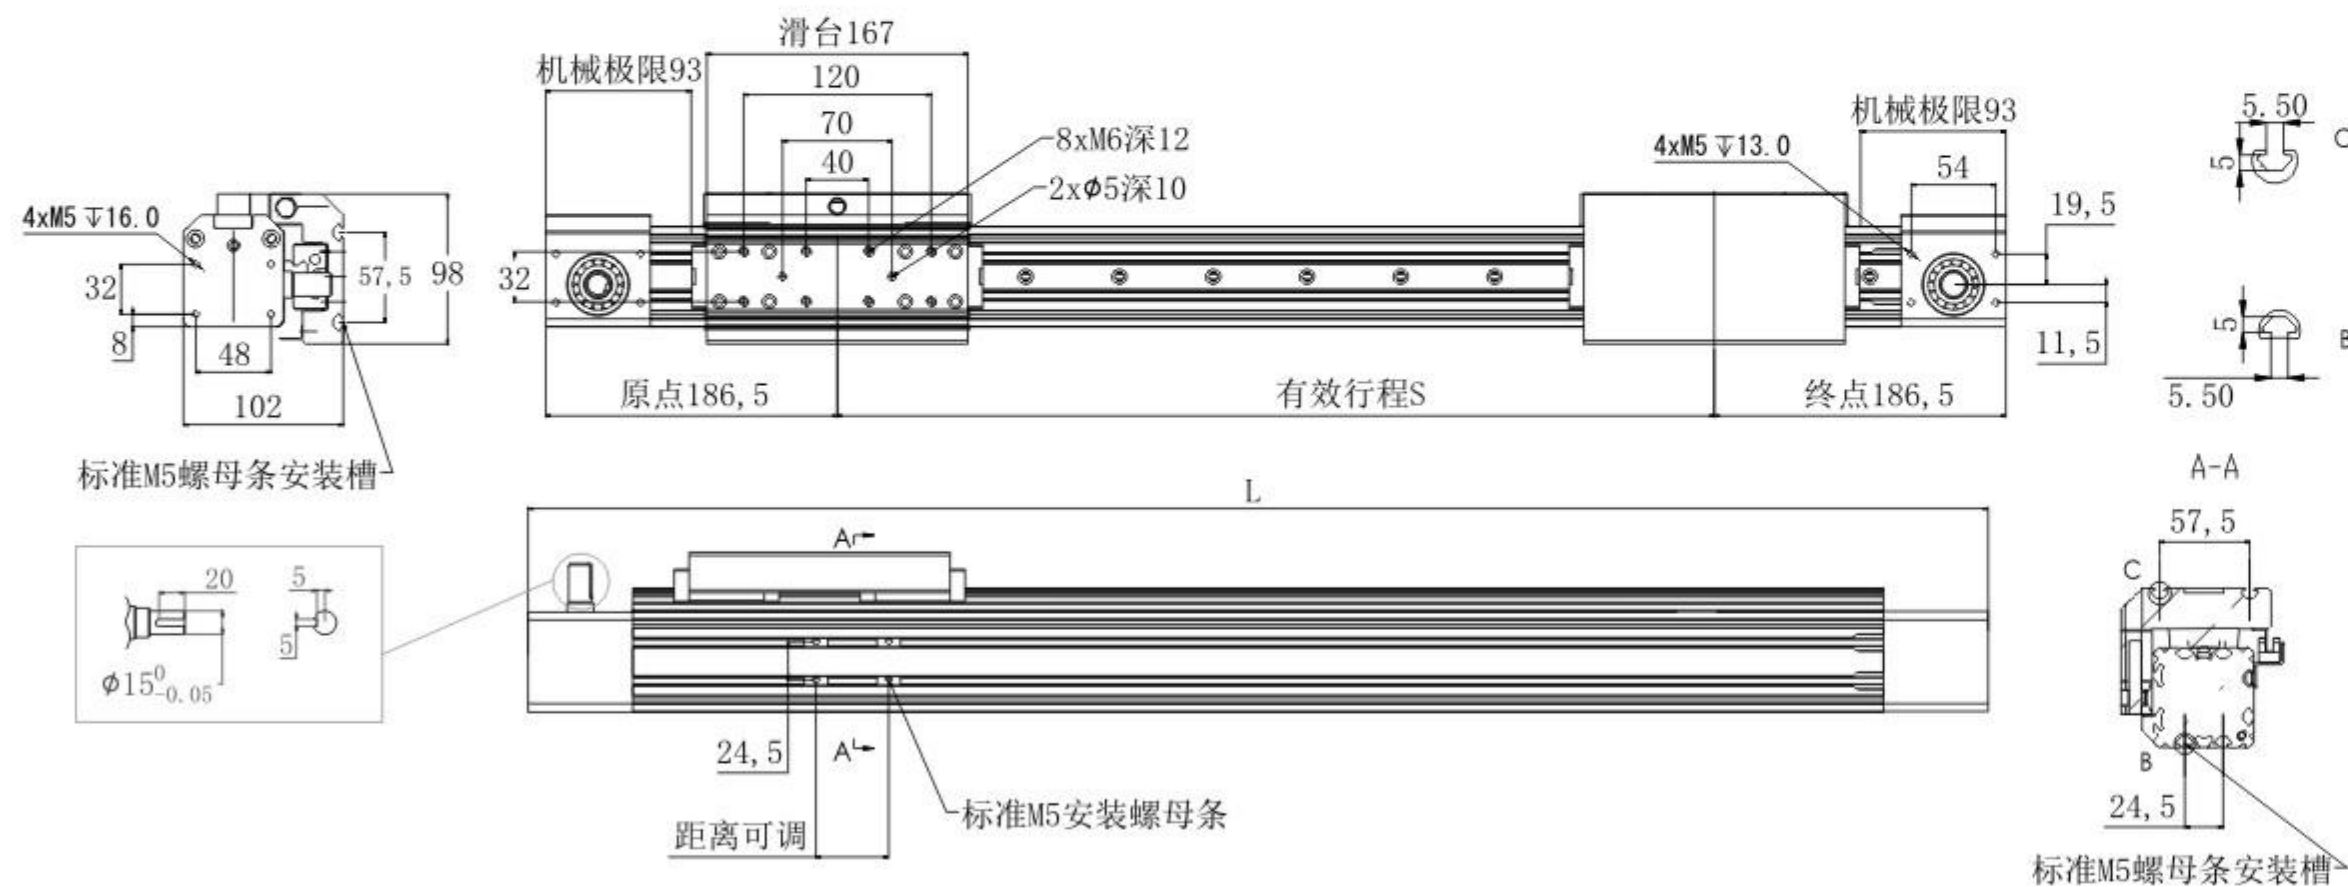


单位 Unit:MM

有效行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	2000	2500	3000	3500	4000
L	473	573	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873	2373	2873	3373	3873	4373
重量(KG)	6.32	6.98	7.64	8.31	8.97	9.63	10.29	10.96	11.62	12.28	12.94	13.61	14.27	14.93	15.59	18.91	22.22	25.53	28.84	32.16

● 左侧驱动轴

• CAD图面可至www.dgshihai.com下载 •

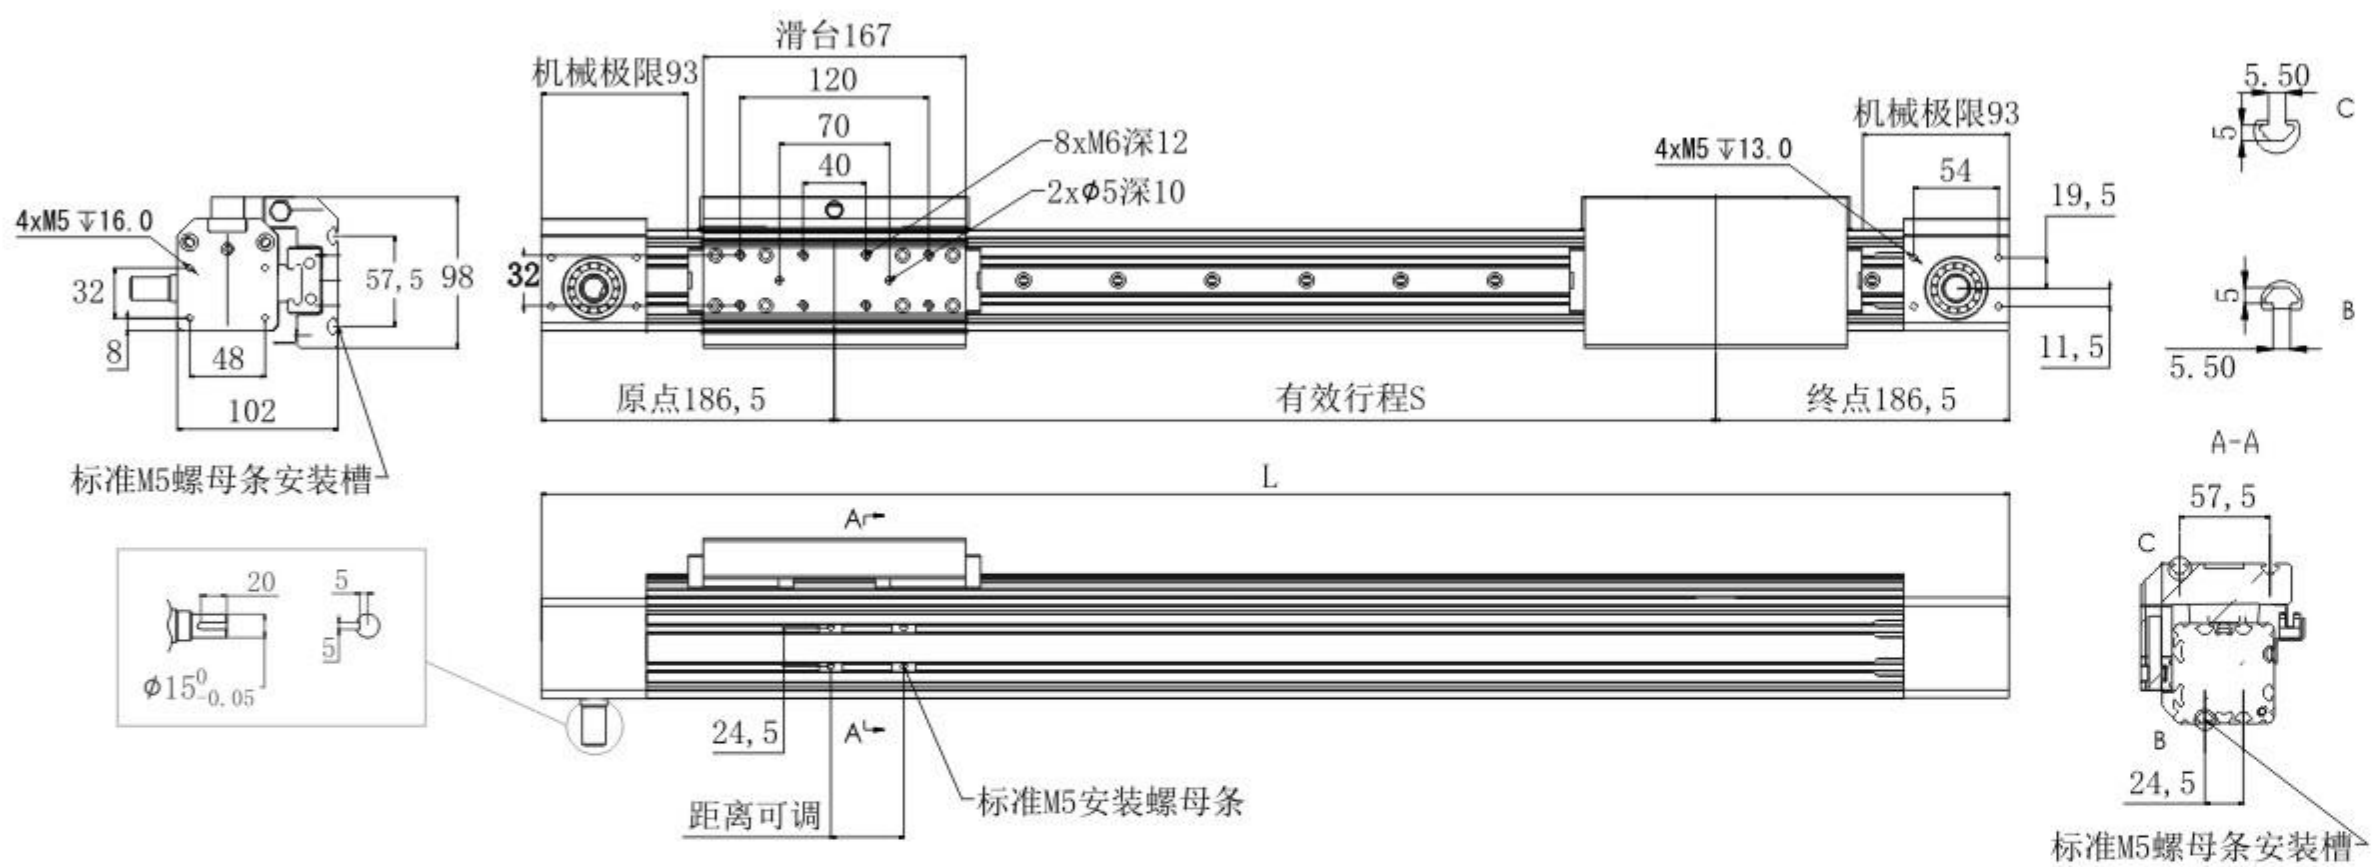


单位 Unit:MM

有效行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	2000	2500	3000	3500	4000
L	473	573	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873	2373	2873	3373	3873	4373
重量(KG)	6.32	6.98	7.64	8.31	8.97	9.63	10.29	10.96	11.62	12.28	12.94	13.61	14.27	14.93	15.59	18.91	22.22	25.53	28.84	32.16

● 双侧动轴

• CAD图面可至www.dgshihai.com下载 •

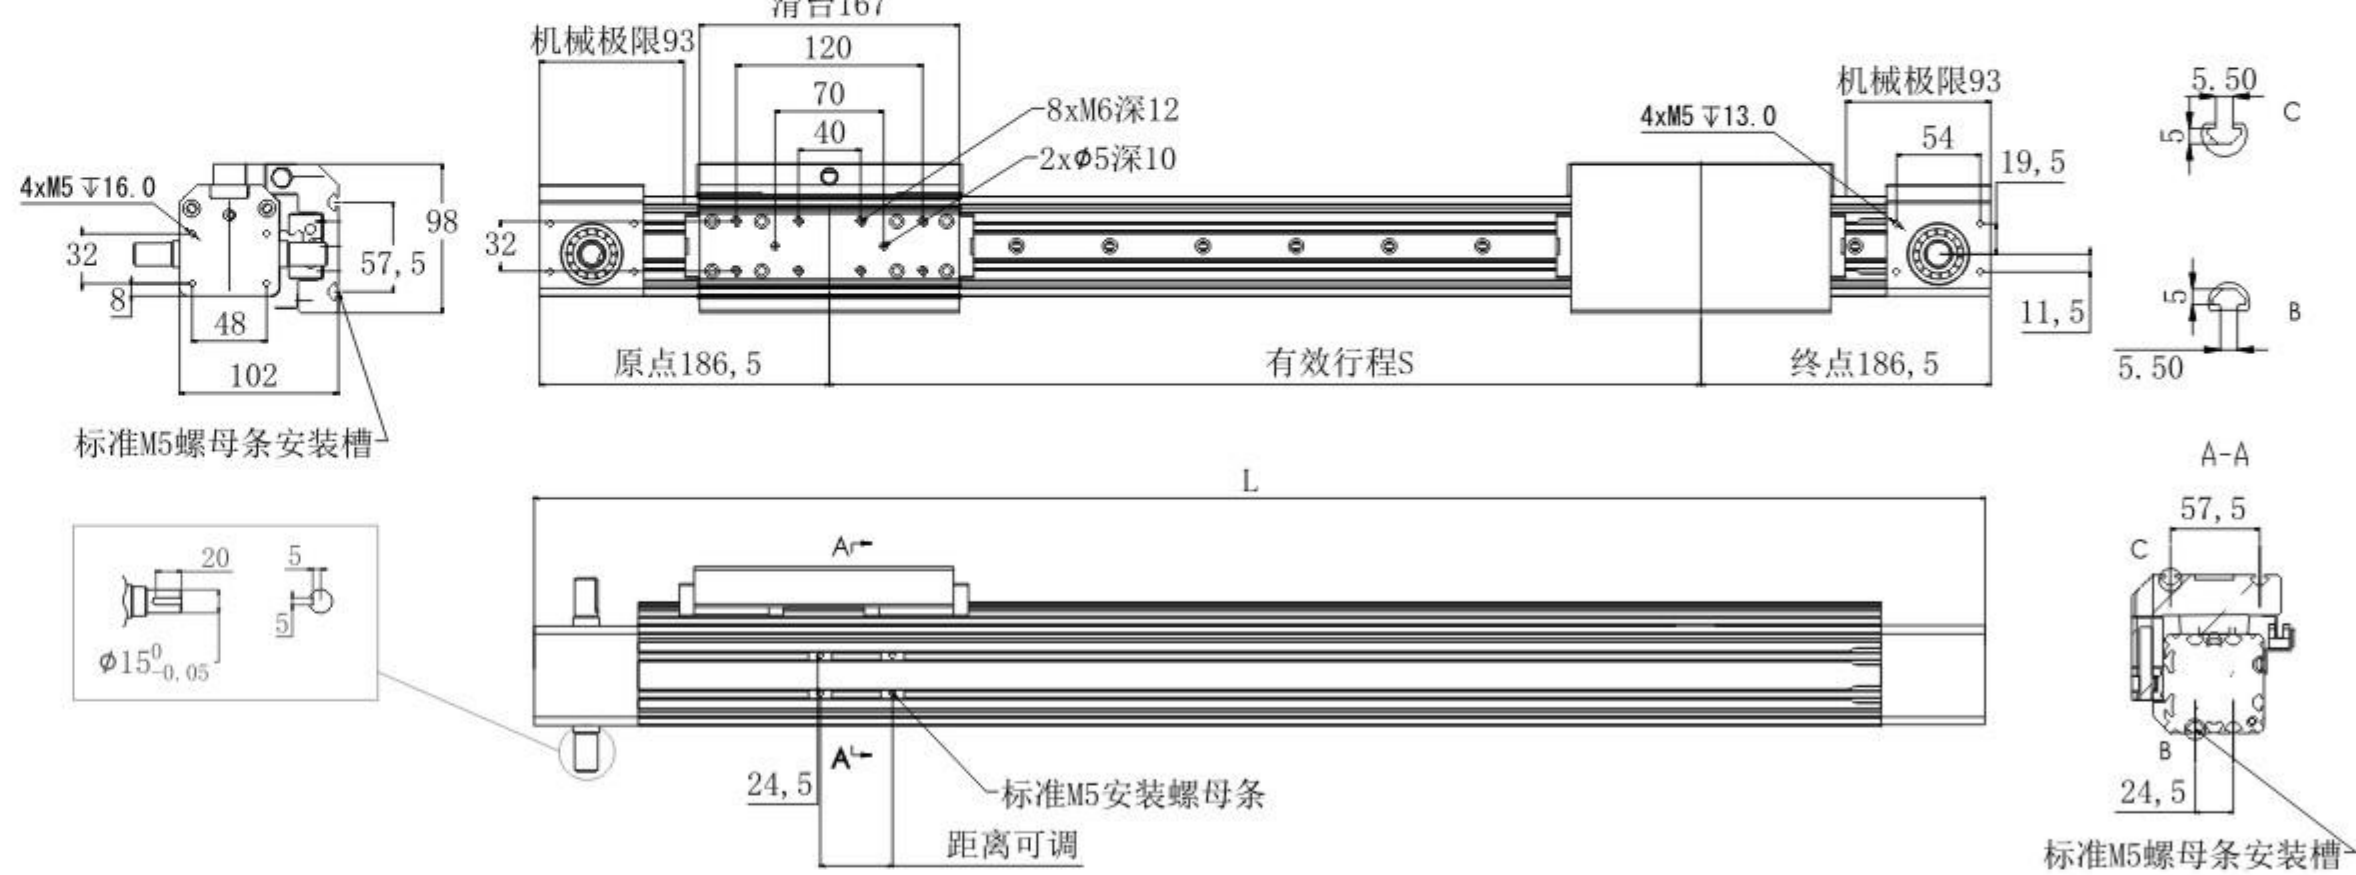

单位 Unit:MM

有效行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	2000	2500	3000	3500	4000
L	473	573	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873	2373	2873	3373	3873	4373
重量(KG)	6.32	6.98	7.64	8.31	8.97	9.63	10.29	10.96	11.62	12.28	12.94	13.61	14.27	14.93	15.59	18.91	22.22	25.53	28.84	32.16

● 安装座2D图纸

