

MSDM210 Series

▶ 螺杆滑台/无尘环境
Screw slide table/dust-free environment



最大行程
Maximum stroke

2500mm

最高速度
top speed

2000mm/s

马达容量
Motor capacity

1500W

滚珠螺杆
Ball Screw

φ32MM

直线滑轨
Straight track

25×18-2支

型號表示方式 Ordering Method

MSDM210 - P10 - S500 - M - C7 - 750W - BJ

■ 本體型號
Model

■ 行程
Stroke

100-2500mm

■ 導程
Lead

P05	05mm
P10	10mm
P20	20mm
P32	32mm

■ 马达位置
Motor position

M	马达直结 Motor Built
BC	馬達外露 Motor Exposed
BM	馬達下折 Motor On Lower Side
BR	馬達右折 Motor On Right Side
BL	馬達左折 Motor On Left Side

■ 螺杆等级
Screw grade

C7	C7级
C5	C5级
C3	C3级

■ 伺服马达
Servo motor

1	750W
2	1000W
3	1500W
H	步进电机

■ 滑块长度
Slide length


BJ	标准滑块
DJ	定制滑块

产品综合型录

基本仕様 Specification


性能	位置重复精度 Position repetition accuracy(mm)		±0.01/±0.02			
	螺杆导程 Screw lead(mm)		5	10	20	32
	最高速度 top speed(mm/s)		250	500	1250	1800
	最大可搬重量 Maximum carrying weight	水平使用 Horizontal use(kg)	150	130	120	80
		垂直使用 Vertical use(kg)	100	80	70	60
标准行程 Standard travel(mm)			100~2500mm/50间隔			
部品	Ac伺服马达容量 AC servo motor capacity(w)		1500			
	滚珠螺杆外径 Outside diameter of ball screw(mm)		C7 Ø32	C7 Ø32	C7 Ø32	C7 Ø32
	高刚性直线滑轨 High rigid straight track(mm)		25×18			
	联轴器 coupling(mm)		LK5-C56-2022WP			
	原点感应器 Home sensor	外挂 Plug in	FC-SPX307Z(NPN)			
LU674-5NA(NPN)						

容許負載力距表N.m Allowable Overhang

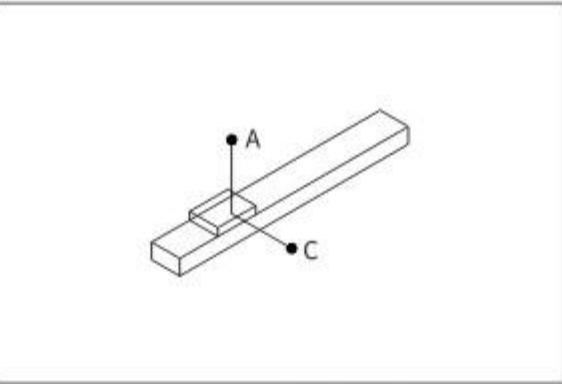


(単位:mm) (Unit:mm)

水平安装		A	C
导程 5 Lead	100kg	1000	500
	120kg	800	400
	200kg	600	300
导程 10 Lead	90kg	1000	500
	100kg	800	400
	200kg	600	300
导程 25 Lead	80kg	1000	500
	100kg	800	400
	200kg	600	300
导程 32 Lead	80kg	1000	500
	90kg	800	400
	200kg	600	300

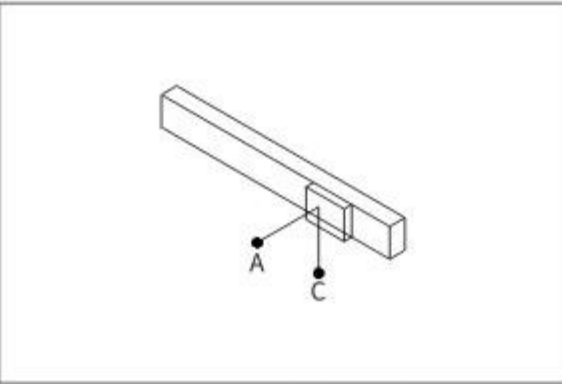


(単位:mm) (Unit:mm)

侧面安装		A	C
导程 5 Lead	80kg	800	1200
	100kg	600	1000
	120kg	500	800
导程 10 Lead	70kg	800	1200
	80kg	600	1000
	110kg	500	800
导程 25 Lead	50kg	800	1200
	80kg	600	1000
	120kg	500	800
导程 32 Lead	60kg	800	1200
	70kg	600	1000
	80kg	500	800

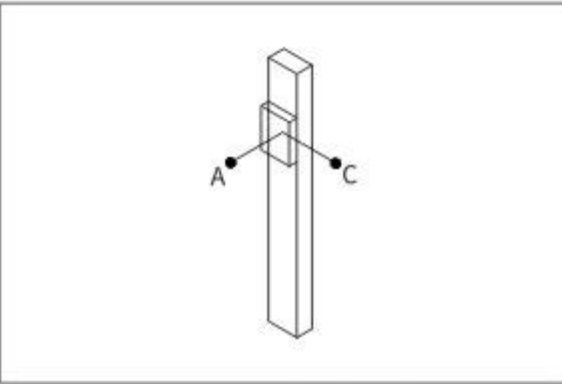

(単位:mm) (Unit:mm)


垂直安装		A	C
导程 5 Lead	80kg	1100	900
	120kg	1000	800
	150kg	900	700
导程 10 Lead	80kg	1100	900
	100kg	1000	800
	120kg	900	700
导程 25 Lead	80kg	1100	900
	90kg	1000	800
	100kg	900	700
导程 32 Lead	80kg	1100	900
	90kg	1000	800
	100kg	900	700

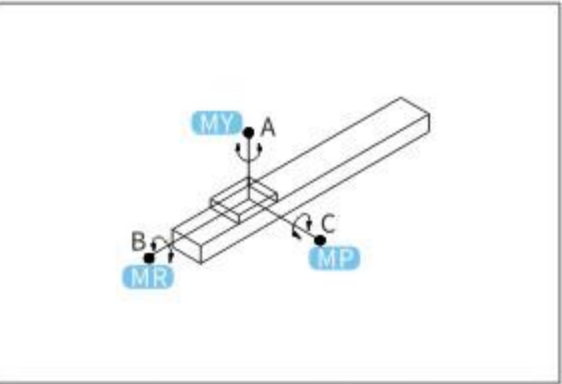

水平使用时
When used horizontally (単位:mm) (Unit:mm)

MY	2500(N.m)
MP	2500(N.m)
MR	2200(N.m)

出轴方向一览表 List of shaft directions

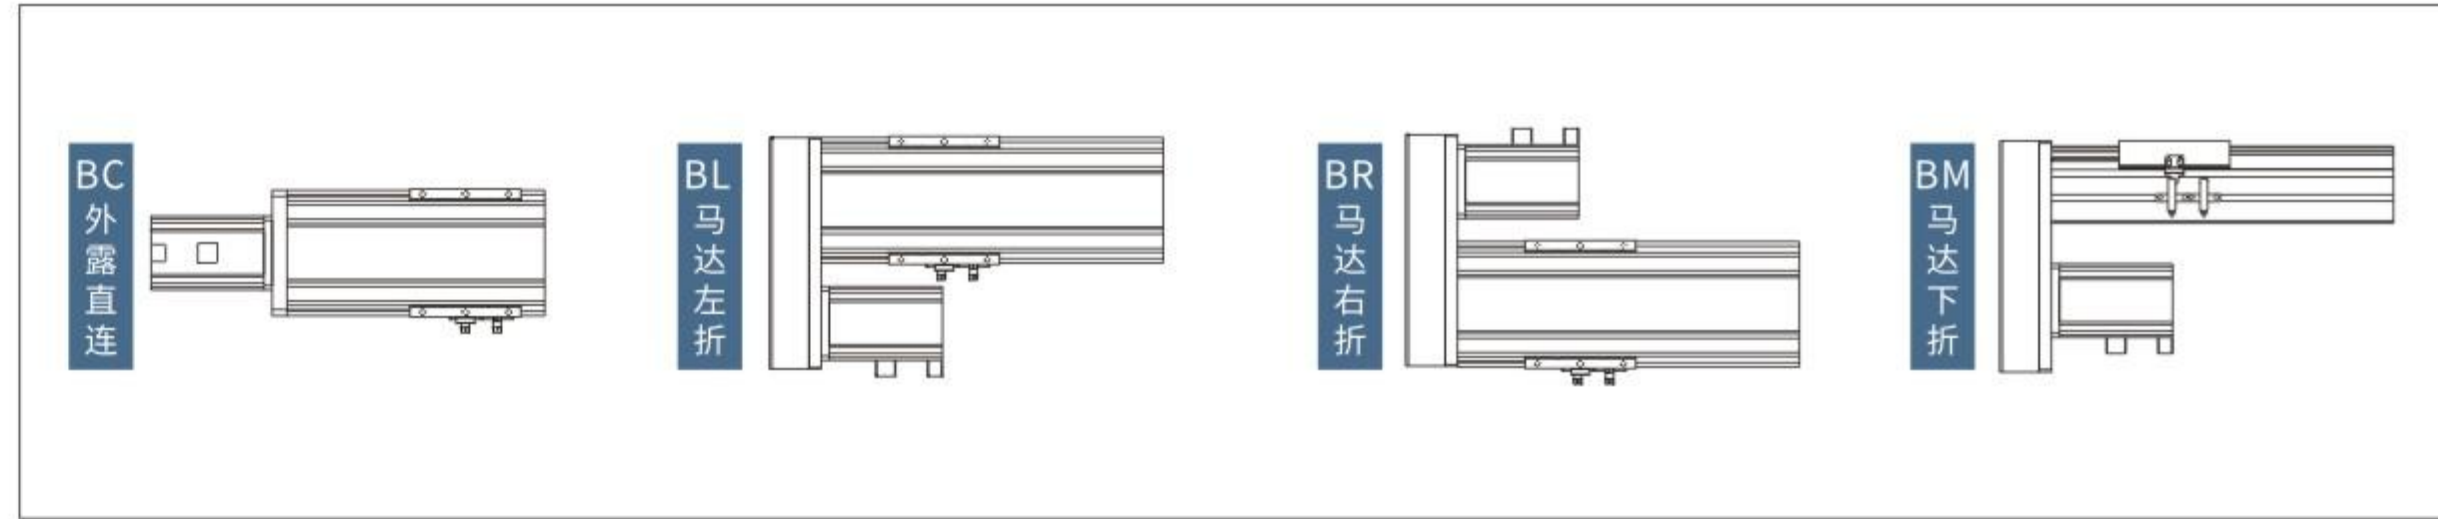

MSDM210 Series

螺杆滑台/无尘环境
Screw slide table/dust-free environment



产品综合型录

BC 马达外露 Motor Hidden In

CAD图面可至www.dgshihai.com下载

单位 Unit:MM

有效行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
L	467	567	667	767	867	967	1067	1167	1267	1367	1467	1567	1667	1767	1867	1967	2067	2167	2267	2367	2467
C	212	162	112	212	162	112	212	162	112	212	162	112	212	162	112	212	162	112	212	162	112
N	1	2	3	3	4	5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	14	15
重量(KG)	29.91	24.98	28.03	31.1	34.16	37.22	40.28	43.34	46.4	49.46	52.52	55.59	58.65	61.71	64.77	67.83	70.89	73.95	77.01	80.07	83.13

BL 马达左折 Motor Left Side

CAD图面可至www.dgshihai.com下载

单位 Unit:MM

有效行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
L	475	575	675	775	875	975	1075	1175	1275	1375	1475	1575	1675	1775	1875	1975	2075	2175	2275	2375	2475
C	170	120	220	170	120	220	170	120	220	170	120	220	170	120	220	170	120	220	170	120	220
N	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14
重量(KG)	19.23	22.29	25.36	28.42	31.48	34.54	37.6	40.67	43.72	46.79	49.85	52.91	55.97	59.03	62.09	65.15	68.21	71.27	74.33	77.39	80.46

BM 马达下折 Motor On Lower Side

CAD图面可至www.dgshihai.com下载

单位 Unit:MM

有效行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
L	475	575	675	775	875	975	1075	1175	1275	1375	1475	1575	1675	1775	1875	1975	2075	2175	2275	2375	2475
C	170	120	220	170	120	220	170	120	220	170	120	220	170	120	220	170	120	220	170	120	220
N	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14
重量(KG)	19.23	22.29	25.36	28.42	31.48	34.54	37.6	40.67	43.72	46.79	49.85	52.91	55.97	59.03	62.09	65.15	68.21	71.27	74.33	77.39	80.46

BR 马达右折 Motor Right Side

CAD图面可至www.dgshihai.com下载

单位 Unit:MM

有效行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
L	475	575	675	775	875	975	1075	1175	1275	1375	1475	1575	1675	1775	1875	1975	2075	2175	2275	2375	2475
C	170	120	220	170	120	220	170	120	220	170	120	220	170	120	220	170	120	220	170	120	220
N	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14
重量(KG)	19.23	22.29	25.36	28.42	31.48	34.54	37.6	40.67	43.72	46.79	49.85	52.91	55.97	59.03	62.09	65.15	68.21	71.27	74.33	77.39	80.46

European standard belt
Screw slide table / general environment
Belt Sides/General Environment
Screw slide table/dust-free environment
Belt Sides/Dust free Environment
KSR series
Built-in slide
European screw
Timing belt series
EC Series

► 螺杆滑台/无尘环境
Screw slide table/dust-free environment



欧洲标准带	Screw drive / general environment
欧式皮带	Belt Sliding General Environment
墨干磨台一投不亮	Screw drive/sliding environment
史帝磨台一投不亮	Belt Sliding/Dust free environment
墨干磨台无上不亮	Screw drive/dust free environment
史帝磨台无上不亮	Belt Sliding/Dust free environment
墨干磨台无上不亮	KCR series
内置式磨台	Built-in slide
欧式丝杆	European screw
齿条系列	Timing belt series
电动缸系列	EC Series



有效行程 Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	
	L	622	722	822	922	1022	1122	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922	2022	2122	2222	2322	2422	2522	2622
	C	222	172	122	222	172	122	222	172	122	222	172	122	222	172	122	222	172	122	222	172	122
	N	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14	15	16
	重量(KG)	24.82	27.89	30.94	34	37.06	40.13	43.18	46.24	49.3	52.36	55.43	58.49	61.55	64.61	67.67	70.74	73.8	76.86	79.92	82.98	86.04