


MSTM136 Series

皮带滑台/无尘环境
Belt Slider/Dust Free Environment

SAHO
时海
皮带滑台/无尘环境
Belt Slider/Dust Free Environment

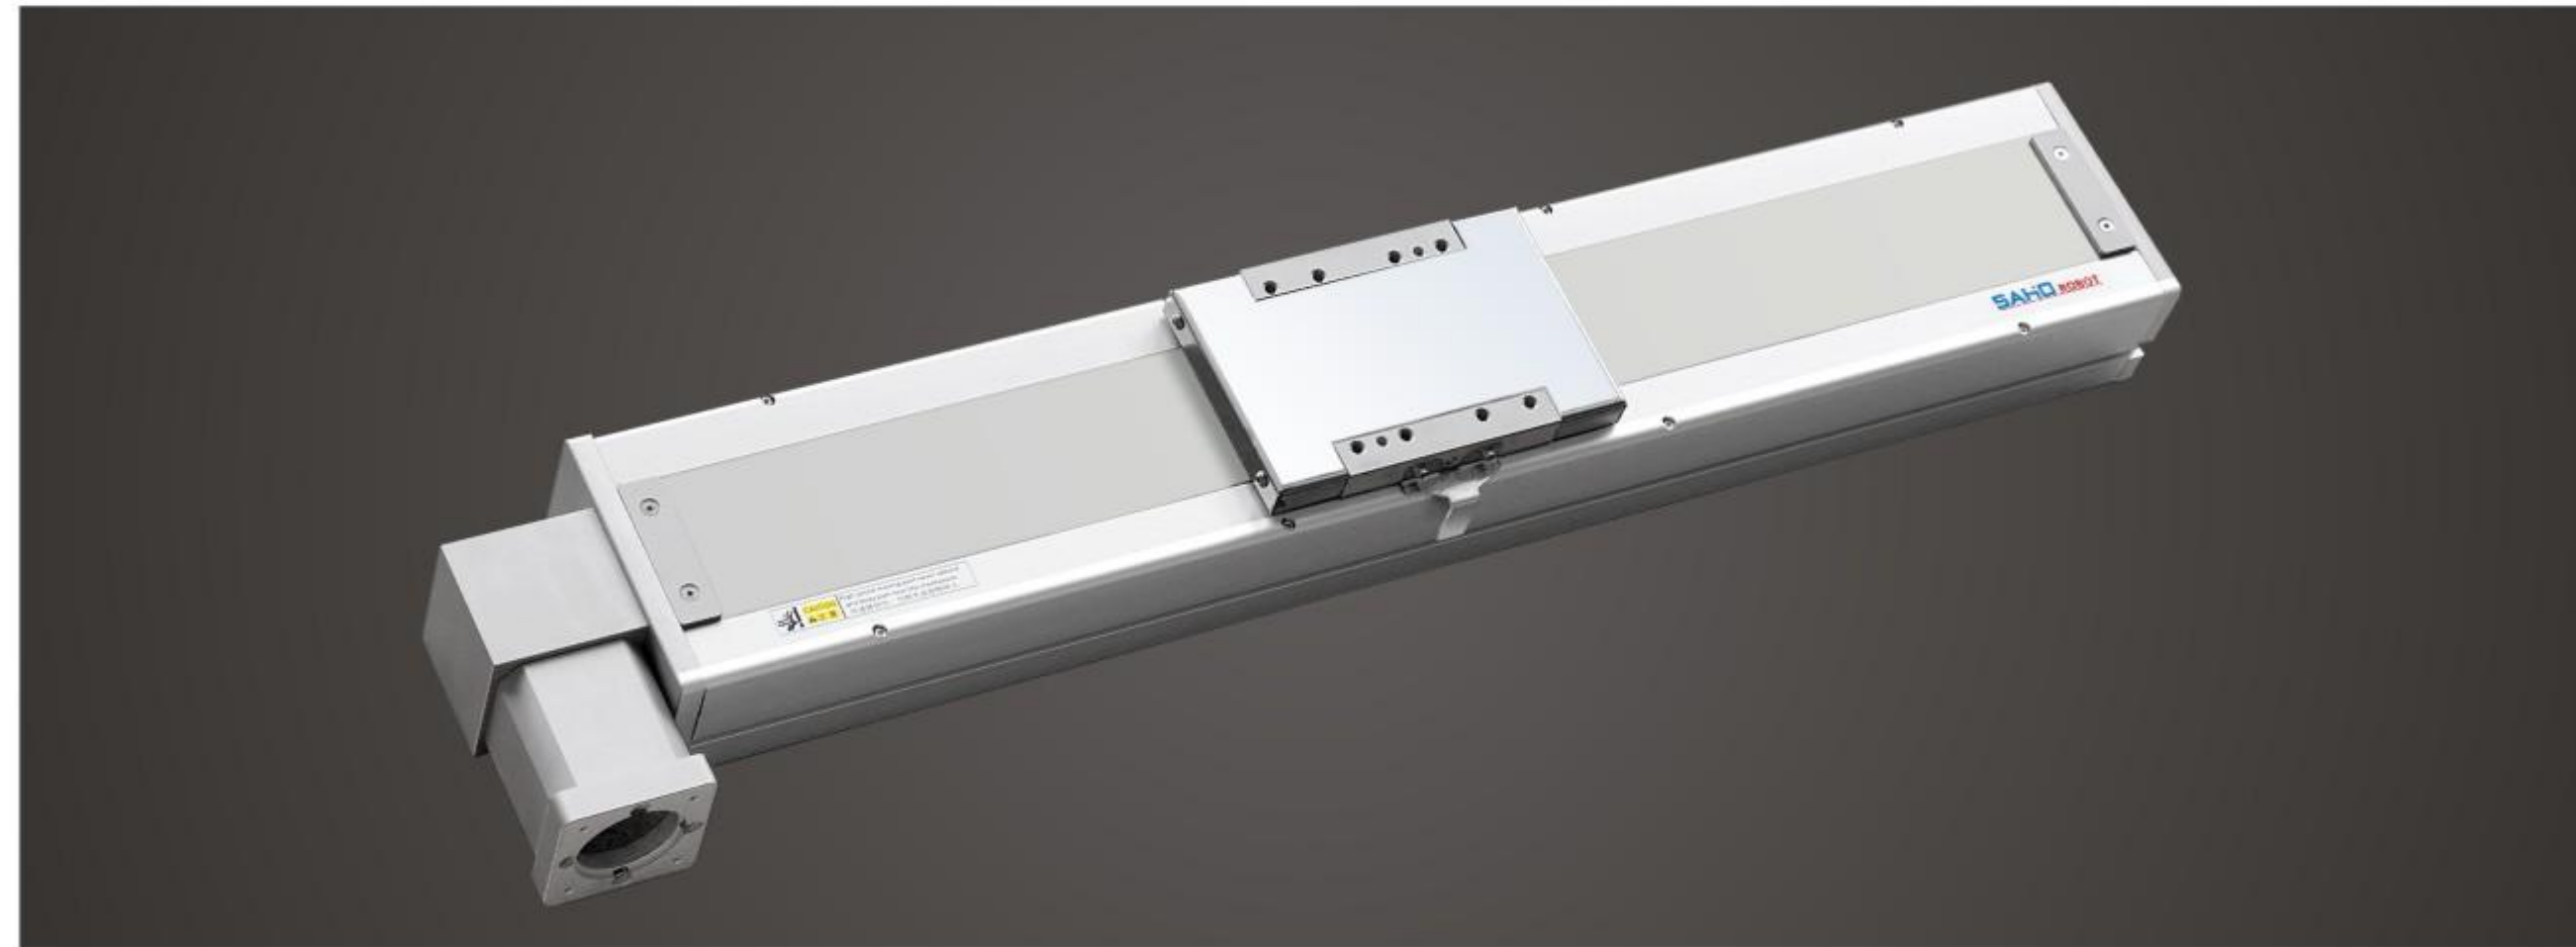

最大行程 4500mm
最高速度 2000mm/s
马达容量 750W
皮带宽度 25MM
直线滑轨 15×12.5-2支

型號表示方式 Ordering Method

MSTM136 - T - P100 - S500 - R - 400W - BJ


本體型號 Model	皮帶型式 Belt Type	導程 Lead	行程 trip	馬達位置 Motor position	伺服馬達 Servo motor	滑塊長度 Slide length
T	Pu鋼絲皮帶 Pu steel belt	100mm	100-4000mm 50間隔50mmPitch	L 馬達左方 Motor Left LU 馬達左上方 Motor Upper Left LD 馬達左下方 Motor Lower Left R 馬達右方 Motor Right RU 馬達右上方 Motor Upper Right RD 馬達右下方 Motor Lower Right	1 400W 2 750W H 步进电机	BJ 标准滑塊 DJ 定制滑塊
X	橡膠皮帶 Rubber belt					

基本仕様 Specification

性能	位置重复精度 Position repetition accuracy(mm)	±0.04	部品	标准行程 Standard travel(mm)	100~4000mm/50間隔
	導程 Lead(mm)	100		Ac伺服馬達容量 AC servo motor capacity(w)	750
	最高速度 top speed(mm/s)	2000		皮帶寬度 Outside diameter of ball screw(mm)	25(5M齒)
	最大可搬重量 Maximum carrying weight	水平使用 Horizontal use(kg) 60 垂直使用 Vertical use(kg) 50		高刚性直线滑轨 High rigid straight track(mm)	15×12.5
				原点感应器 coupling(mm)	外挂 Plug in FC-SPX307Z(NPN)


容許負載力距表 N.m Allowable Overhang

水平使用時 Static Loading Moment

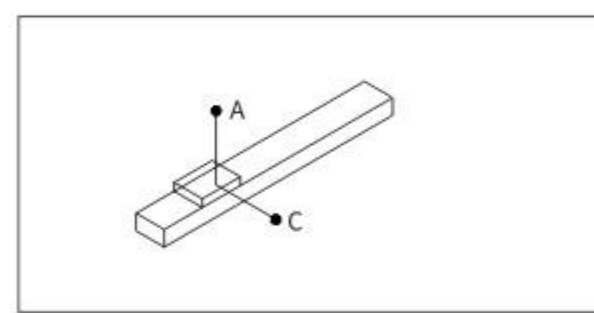


(單位:mm) (Unit:mm)

水平安裝	A	C
30kg	800	600
40kg	700	500
60kg	600	400

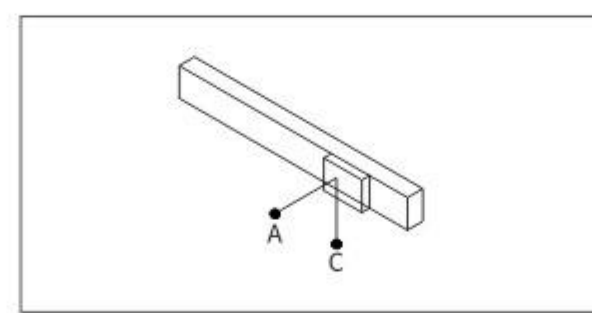


(單位:mm) (Unit:mm)

側面安裝	A	C
35kg	500	800
50kg	400	600
-	-	-

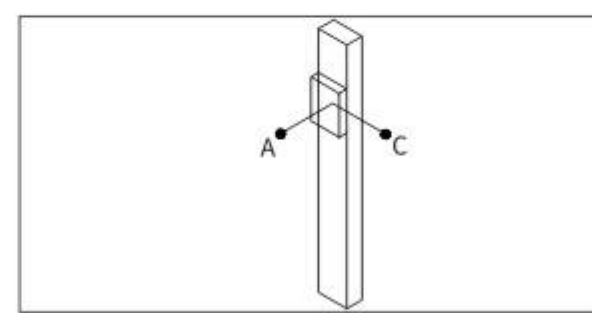



(單位:mm) (Unit:mm)

垂直安裝	A	C
35kg	500	500
50kg	300	300
-	-	-

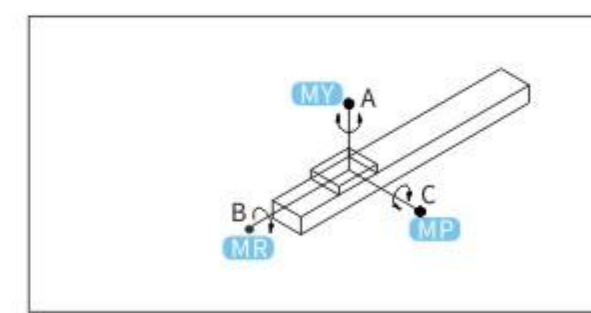

水平使用時
When used horizontally (單位:N.m)

MY	750(N.m)
MP	750(N.m)
MR	680(N.m)

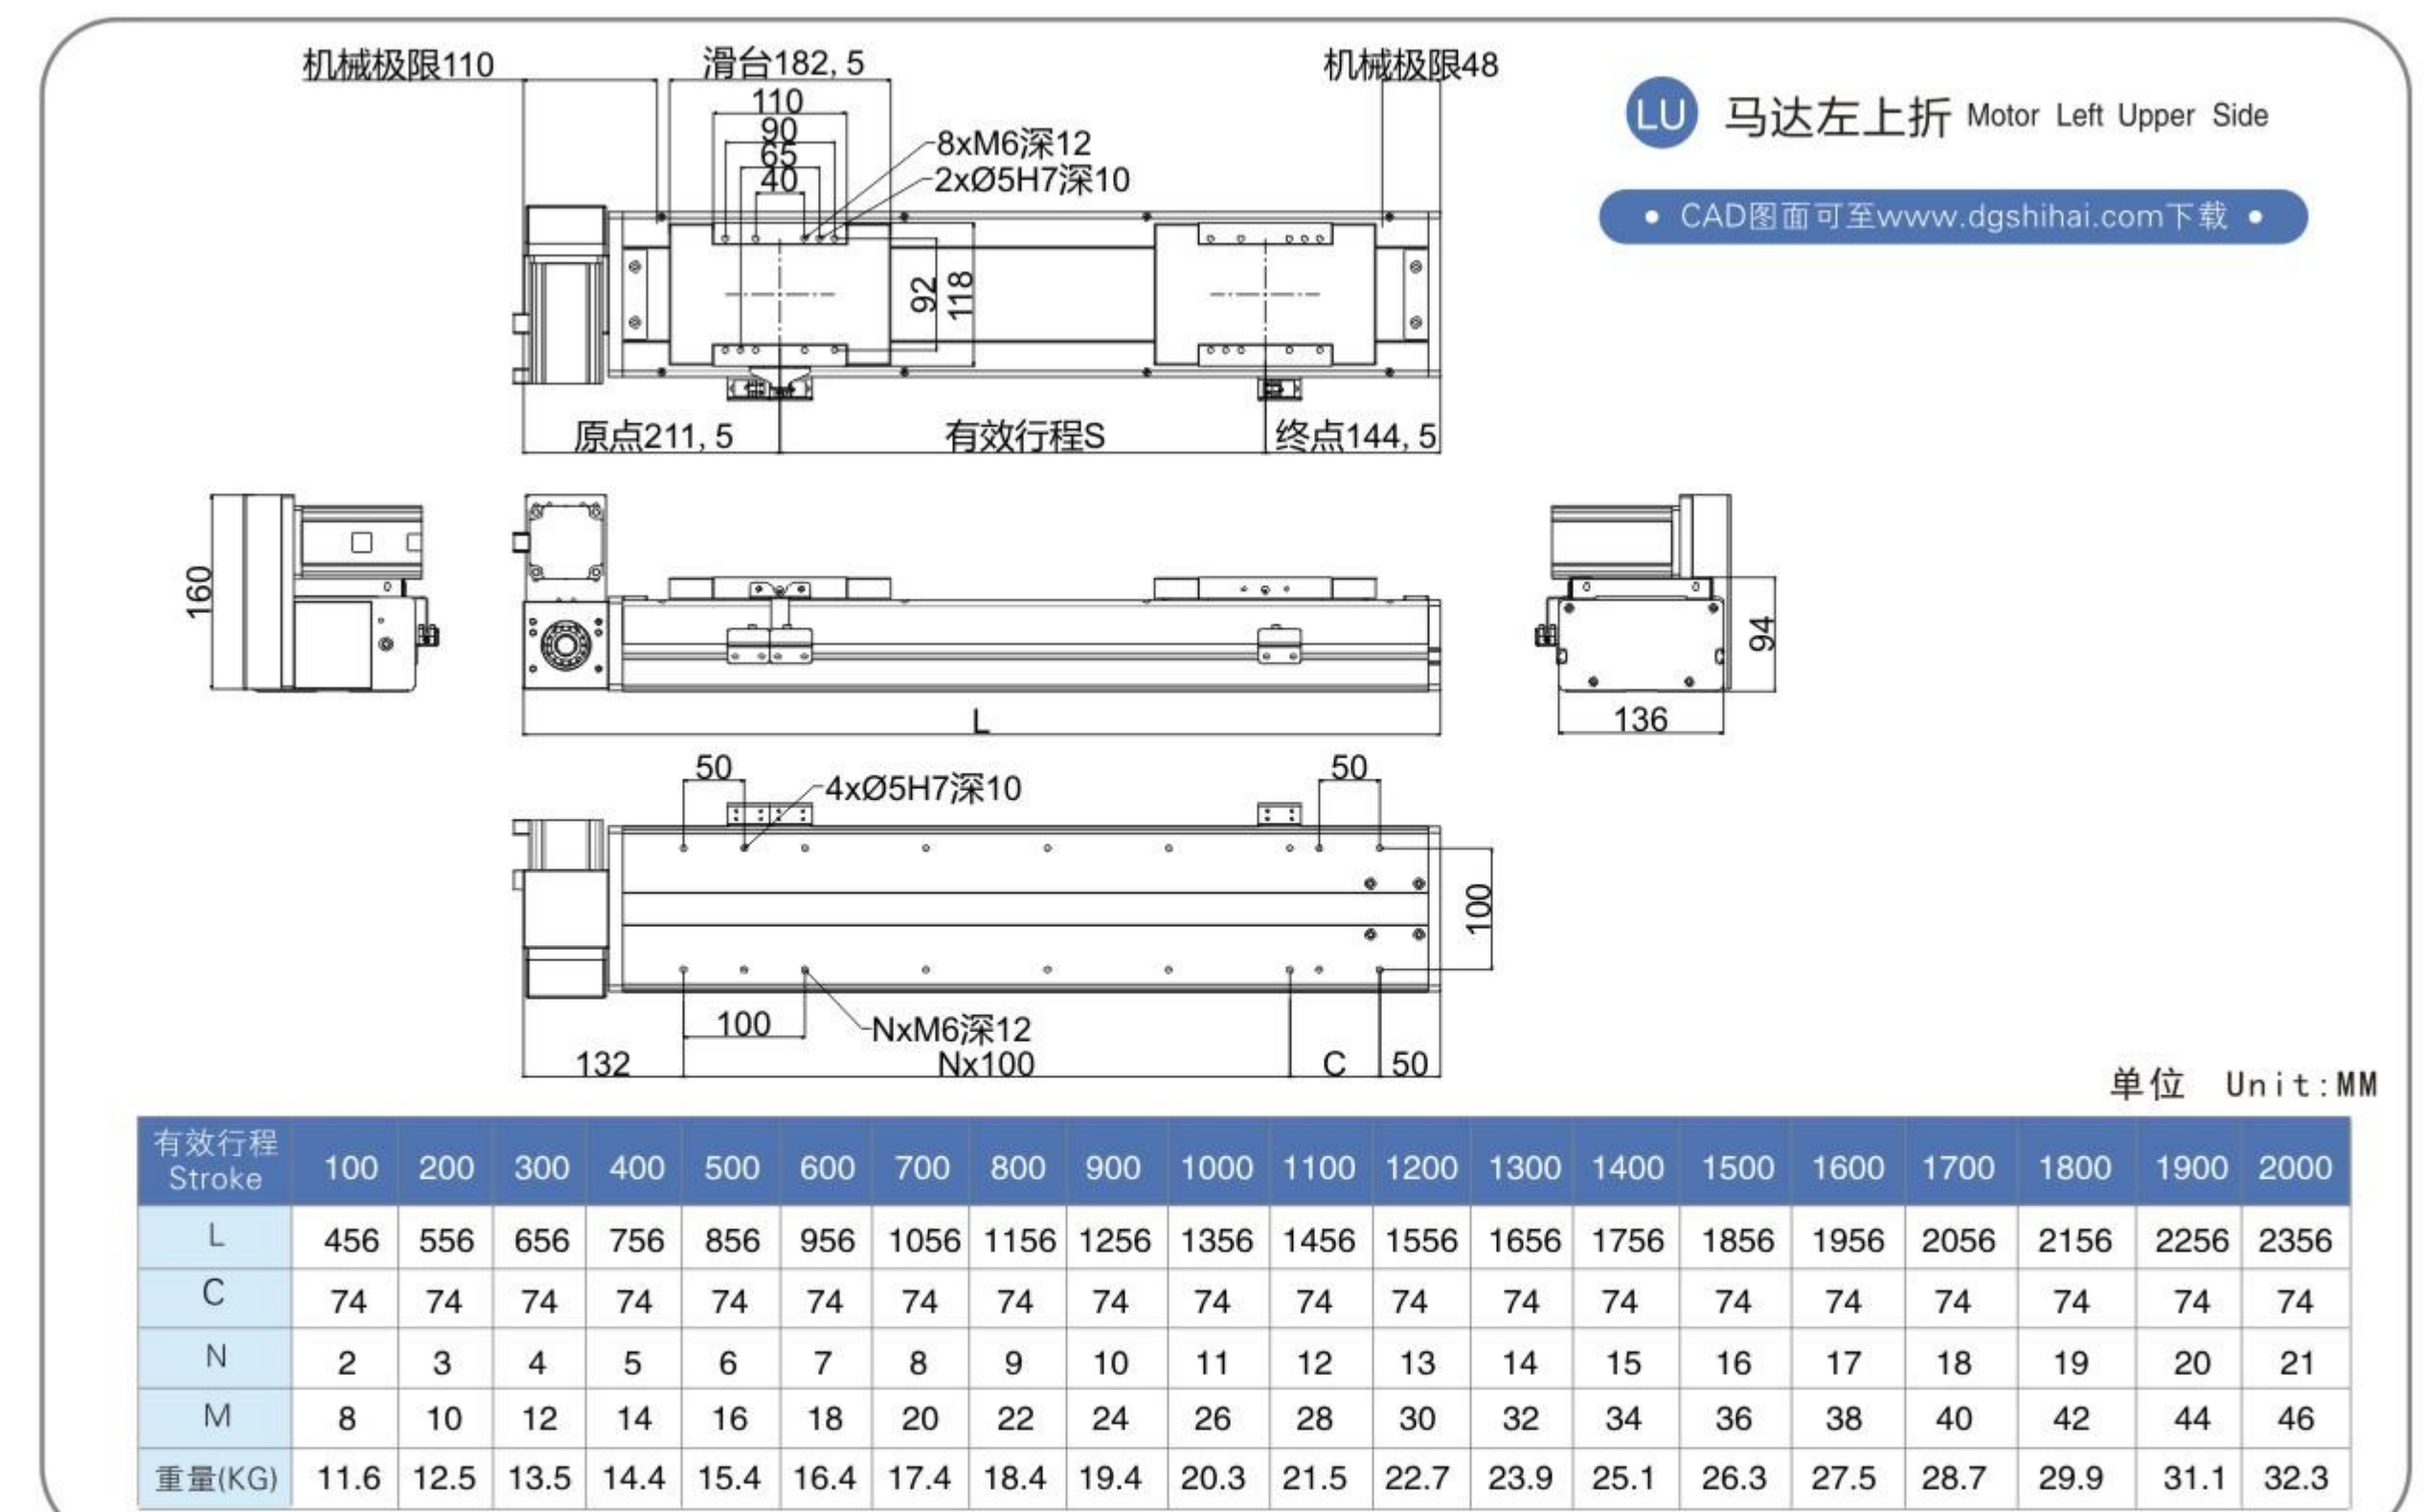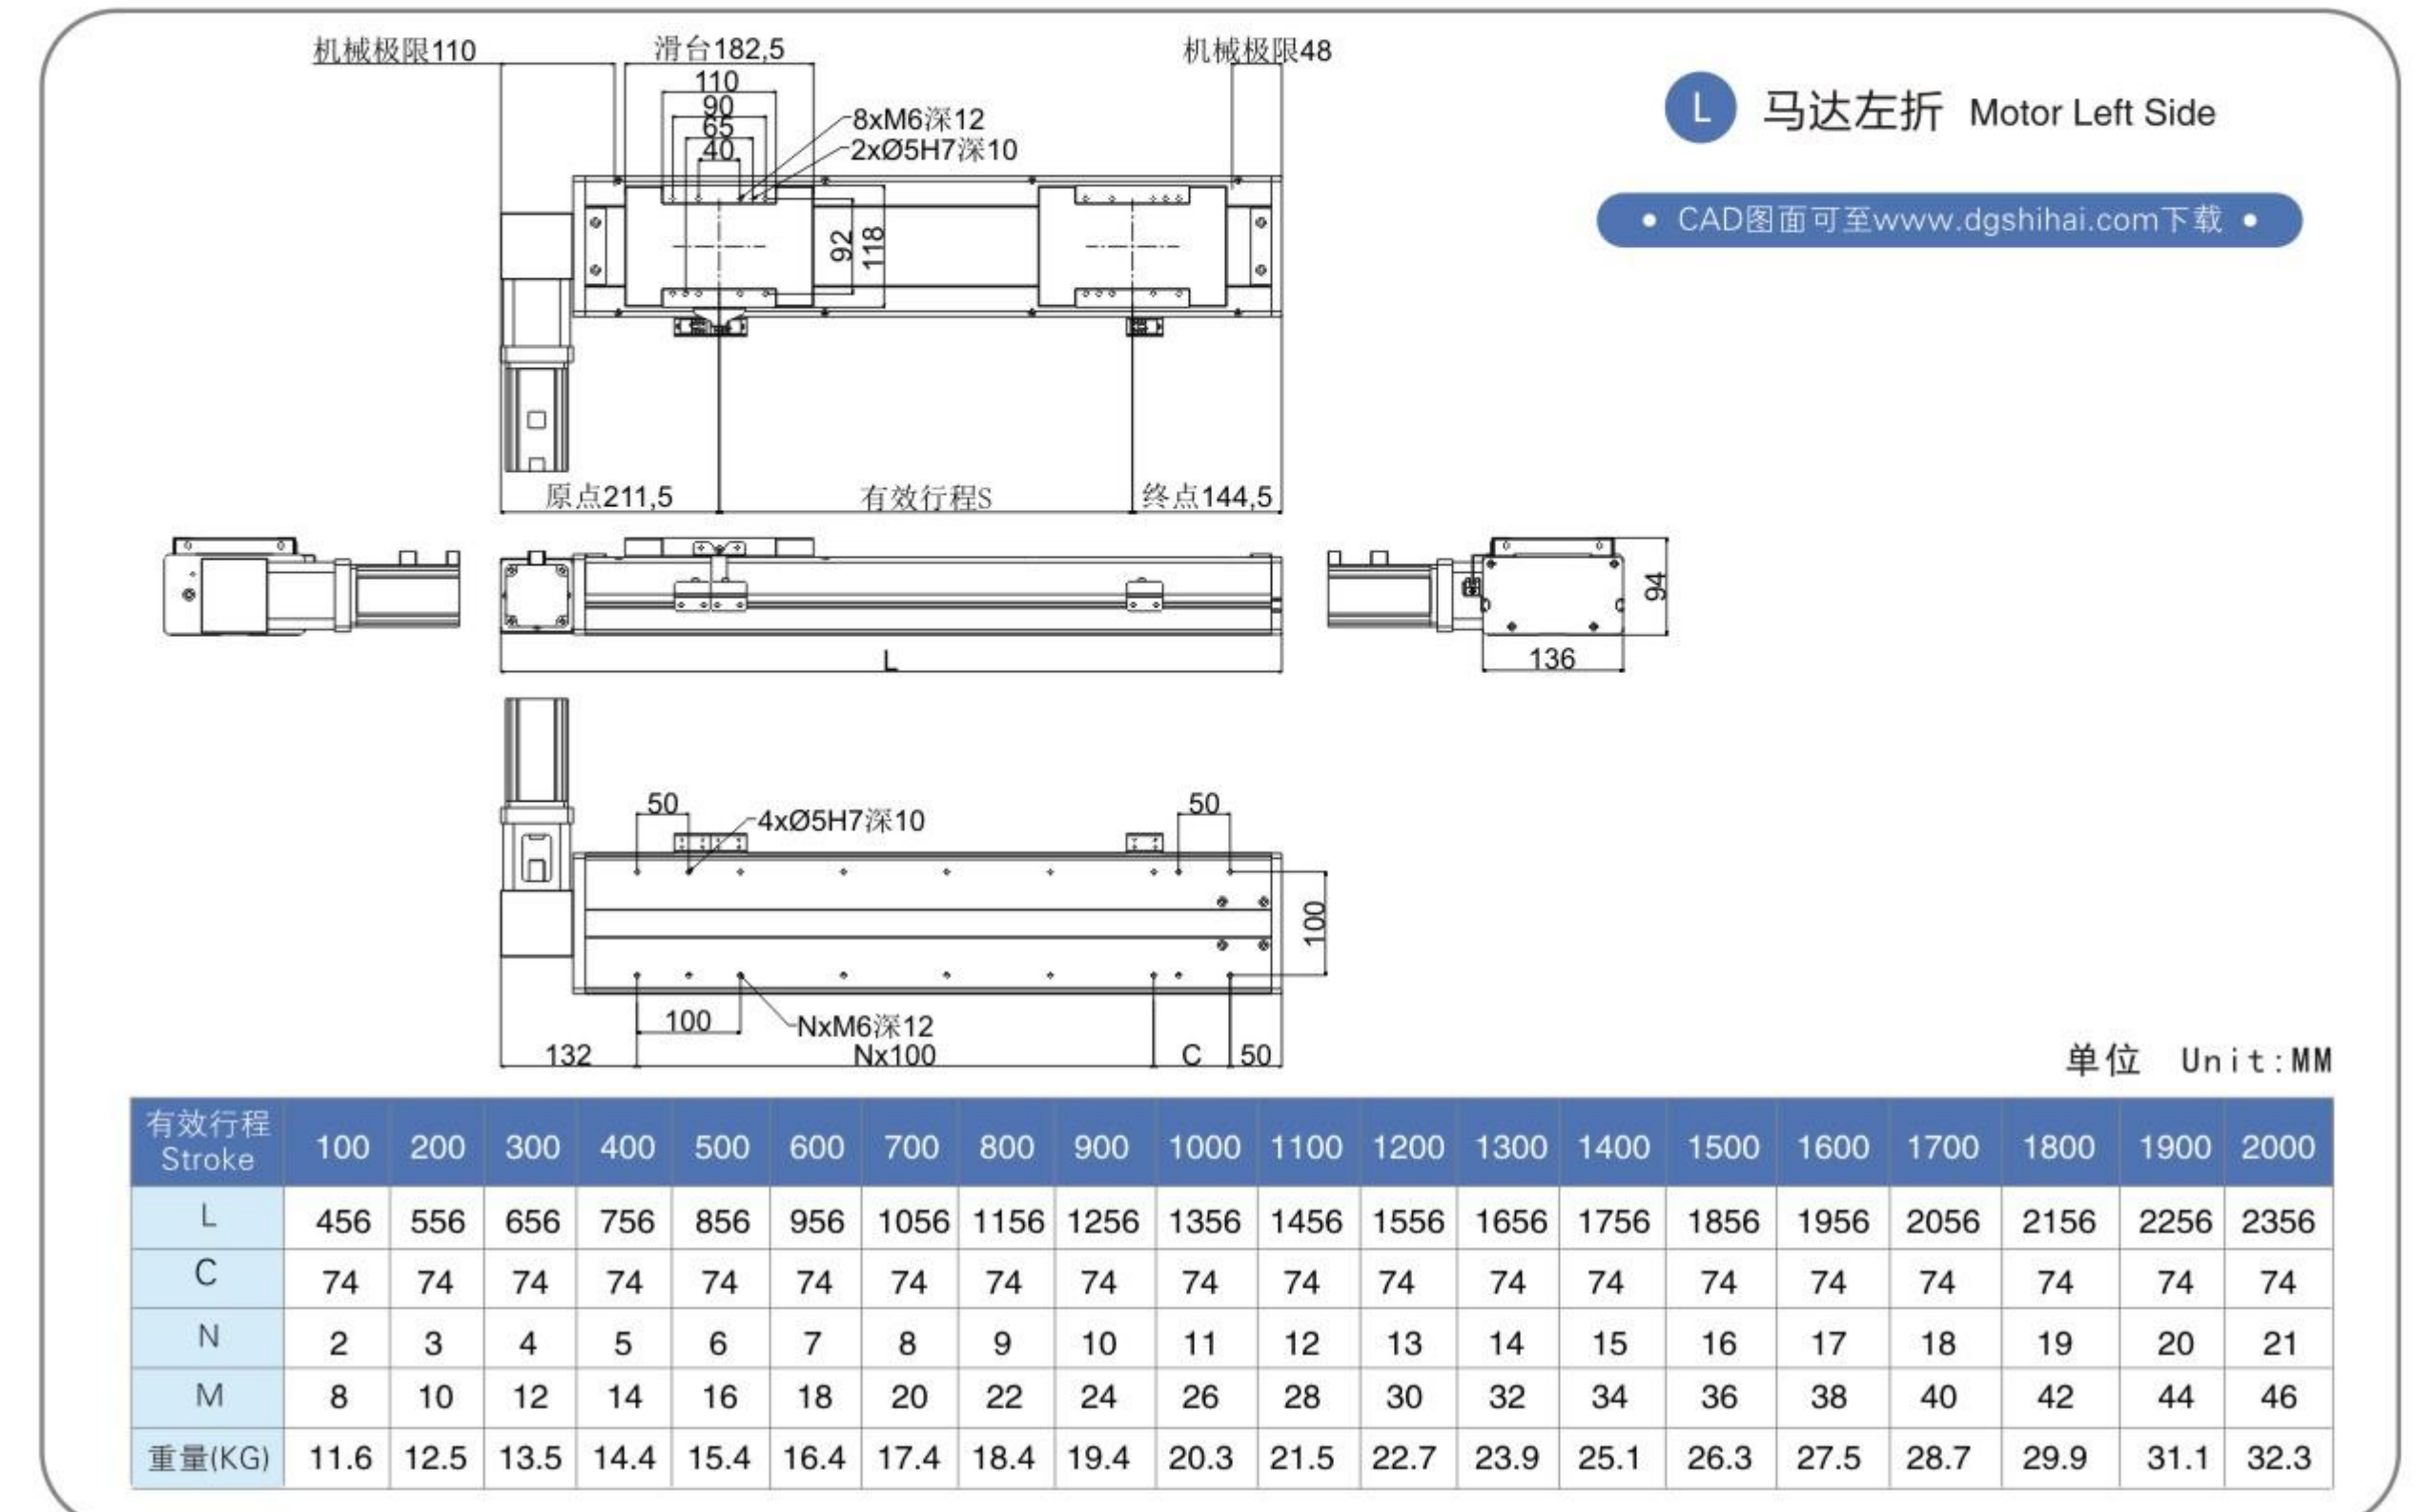

MSTM136 Series

皮带滑台/无尘环境
Belt Slider/Dust Free Environment

